

## 智能 500 万满月夜枪机 TB38M50


为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端

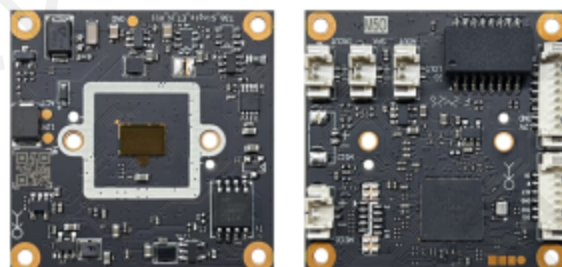

500 万, 满月夜, 低功耗, 全网通, H. 265+

序	规格指标	TB38M50 满月夜枪机 智能 500 万
1	系统结构	嵌入式 Linux, 单核 32 位 DSP 纯硬压缩, 看门狗, 8MB SPI-Nor FLASH, 64MB DDR2
2	传感器	500 万像素 1/2.7" CMOS, 彩色 0.1Lux@F1.0, 黑白 0Lux(IR ON); 集成 IR-CUT 驱动, 支持 Sensor+IR-CUT+光敏+LED 补光的联动控制, 支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	500 万像素 25 帧, 支持 7~30 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流: 2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080 子码流: 800x448, 640x480, 640x360, 352x288
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克风或拾音器输入; 1 路输出, 支持连接耳机或外接功放
7	音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
9	灯板接口	2 个 PWM 输出控制信号, 可以接 2 路外部灯驱, PWM 频率 24KHz
10	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口, 12V 驱动, 需要接内阻 45Ω 以上的 IRCUT
11	其他信号接口	1 个红蓝闪接口, 1 个外部音频功放 IO
12	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
13	业务功能	支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持移动侦测报警联动, 支持智能侦测报警联动, 支持 seetong 云服务
14	网络协议	支持 TPS, TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF, GB28181
15	手机监控	支持手机监控 (iOS, Android), 支持 "Seetong 云" 服务
16	电源	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
17	尺寸与重量	38x38mm, 38 单板结构, 净重约 8.8g
18	工作环境	-20°C~+55°C

备注: 500 万≈2880×1620, 400 万≈2560×1440, 300 万≈2304×1296, 200 万≈1920×1080