

智能 500 万超黑光 Pro 双目枪机 TB53Q50


为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端

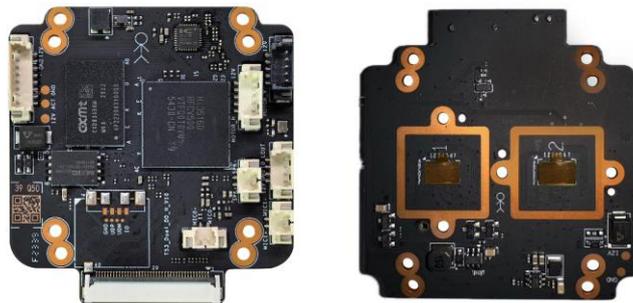

序	规格指标	TB53Q50 超黑光 Pro 双目枪机 智能 500 万
1	系统结构	嵌入式 Linux,双核 64 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,128MB NAND FLASH,512MB DDR
2	传感器	500 万像素 CMOS, 彩色 0.005Lux@F1.0
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码,支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	500 万像素 25 帧,支持 7~30 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流:2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
		子码流:800x448, 640x480, 640x360, 352x288
6	音频接口	双 Mic 2 路输入;1 路输出,板端自带功放(推荐喇叭 8Ω/2W), 支持外接功放
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应, 6KV 浪涌防护
9	灯板接口	一个 PWM 输出控制信号
10	信号接口	1 个灯板接口支持灯板驱动, 12V 电源线与灯板电源线推荐总导线线径各≥0.2mm ² , 载流量各≥1A; 1 个 IRCUT 接口;1 个报警 IO 接口
11	防雷保护	电源全面防雷,通过 ITU-T K.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5 等防雷标准测试
12	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 seetong 云服务
13	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P,ONVIF,GB28181
14	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong 云”服务
15	电源	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
16	尺寸与重量	主控板 50×53mm,净重约 13.6g; SENSOR 板 50*53mm, 净重约 11.7g
17	工作环境	-20°C~+55°C

备注：500 万≈2880×1620, 400 万≈2560×1440, 300 万≈2304×1296, 200 万≈1920×1080